


- VERKLARING**
- Algemeen & bestaande situatie**
- Bestaande situatie
 - Kadastraal grens
 - Bestaande hoogtes
 - Bestaande boom / heester
 - Bestaande parkeerautomat
 - Bestaande en nieuwe hoogte
- Nieuwe situatie**
- Materiaalscheiding
 - Aanbrengen opsluitband 80x200 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen opsluitband 200x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen opsluitband 500x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen trottoirband 480/500x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen verloopband TB180/200x250 mm --- TB480/500x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen verloopband TB480/500x250 mm --- OB500x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen verloopband OB100x200 mm --- TB180/200x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen verloopband OB200x250 mm --- TB180/200x250 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen mindervalde inrit, perronbanden, kleur: Lavo zwart/groen 130, afm. tussen de banden 15 m
 - Aanbrengen inritbanden 500x500x160 mm, kleur: Lavo zwart/groen 130
 - Aanbrengen taludstapen van betonstraatstenen, keifmaat, kleur: wit
 - Aanbrengen 1-1 streep, 0,10 m breed
 - Aanbrengen 0.30-2.70 streep, 0,10 m breed
 - Aanbrengen doorgetrokken streep, 0,10 m breed
 - Aanbrengen symbooltegels 0.50x0.50 m, met driehoeksmarkering
- SOOL**
- Aanbrengen school zone marking in de rijbaan, van betonstraatstenen of thermoplast, kleur: wit
 - Aanbrengen puntmarkering van betonstraatstenen, keifmaat, halfsteensverband, kleur: wit
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, keperverband, kleur: Lavo rood 200
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur: Antraciet
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur: Lavo bruin 300
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur: grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, keperverband, kleur: Lavo zwart 100
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, keperverband, kleur: antraciet
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: donker grijs
 - Aanbrengen betontegels, 400x600x80mm, strooielag, kleur: donker grijs
 - Aanbrengen straatbakstenen, keifmaat, keperverband, kleur: bestaand
 - Aanbrengen betonstraatstenen, dikmaat, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
 - Aanbrengen betontegels 200x200 mm, lintlagen, kleur: geel (hergebruik)
 - Aanbrengen asfalt fietsstraat, kleur: rood
 - Aanbrengen asfalt fietspad, kleur: rood
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, halfsteensverband, kleur: grijs
 - Herstraten gedeelte van bestaand parkeerterrein van de kerk
 - Aanbrengen verkeerspaal met bordtype)
 - Aanbrengen zijbank
 - Aanbrengen afvalbak
 - Verplaatsen bestaande parkeermeter
 - Aanbrengen manifebus PE #10 mm t.b.v. aanbrengen laadpaal
- OPMERKINGEN**
- Aanbrengen kolkaansluiting
 - Aanbrengen straatkolk, bestaande kolkleiding gebruiken
 - Aanbrengen straatkolk, bestaande kolkleiding gebruiken
 - Aanbrengen trottoirkolk, incl. kolkleiding en inlaat
 - Aanbrengen straatkolk, incl. kolkleiding en inlaat
 - Op hoogte stellen bestaande straatkolk
 - Op hoogte stellen bestaande putrand en deksel
 - Bestaande te verplaatsen lichtmast, met een armatuur type KFK
 - Bestaande te verplaatsen lichtmast, met een armatuur type Micro Luna
 - Aanbrengen nieuwe lichtmast
 - Afwateringsprofiel
 - Aanbrengen kunststof afzelpaal
 - Aanbrengen zijbank
 - Aanbrengen pullenbak
 - Profiel locatie en richting
 - Aanbrengen fietsenstalling (door derden)
 - Aanbrengen fietssluis
 - Aanbrengen leuning t.b.v. van overstekende kinderen
 - Aanbrengen pijlhekwerk, 2,00 m hoog, kleur: groen
 - Aanbrengen voetgangerssluis
 - Aanbrengen t.b.v. bereikbaarheid afsluitvoorzieningen
 - Aanbrengen duiker beton #600 mm
 - Aanbrengen symbooltegel, 300x300x60mm
 - Aanbrengen haag (door derden)
 - Aanbrengen beplanting (door derden)
 - Inzaaien berm 100 m achter de band
 - Aanbrengen boom (door derden)
 - Aanbrengen heester (door derden)

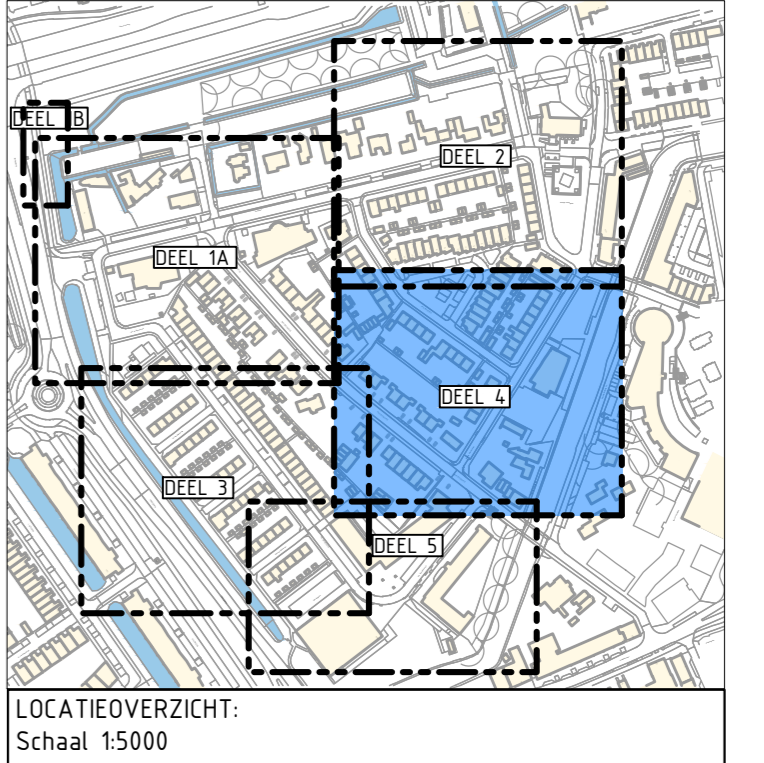

OPMERKINGEN
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Palmaten in meters t.b.v. NAP.

C-2	28-06-2022	Concept versie 2	N.P.A. van Oevelen
D-1	07-12-2022	Definitief versie 1	N.P.A. van Oevelen
Versie	Datum	Omschrijving	Gebruiker

Gemeente Nissewaard

Project
Herinrichting Oranjebuurt & Zeeheldenbuurt te Spijkenisse

Onderdeel
Nieuwe situatie - Deel 4

Gebruiker door	Projectnummer	Datum	Formaat
N.P.A. van Oevelen	21072070	22-12-2022	A0 - 841x1189
Gebruiker door	Bestelnummer	Status	Schaal
J.A. de Jong	21072070-GI	Definitief-2	1:200

In 16 steden, stadnummer 9

Tekeningnummer
21072070-NS-04

